



SEKRET 4.2

OŚCIEŻNICA OTWIERANA NA ZEWNĄTRZ

SZEROKOŚĆ DRZWI	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	WYMAGANY OTWÓR W MURZE
70'	814 mm	840 mm
80'	914 mm	940 mm
90'	1014 mm	1040 mm



WYSOKOŚĆ DRZWI	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	WYMAGANY OTWÓR W MURZE
202'	2052 mm	2090 mm

OŚCIEŻNICA OTWIERANA DO ŚRODKA



SZEROKOŚĆ DRZWI	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	WYMAGANY OTWÓR W MURZE
70'	814 mm	840 mm
80'	914 mm	940 mm
90'	1014 mm	1040 mm

WYSOKOŚĆ DRZWI	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY	WYMAGANY OTWÓR W MURZE
202'	2062 mm	2090 mm

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

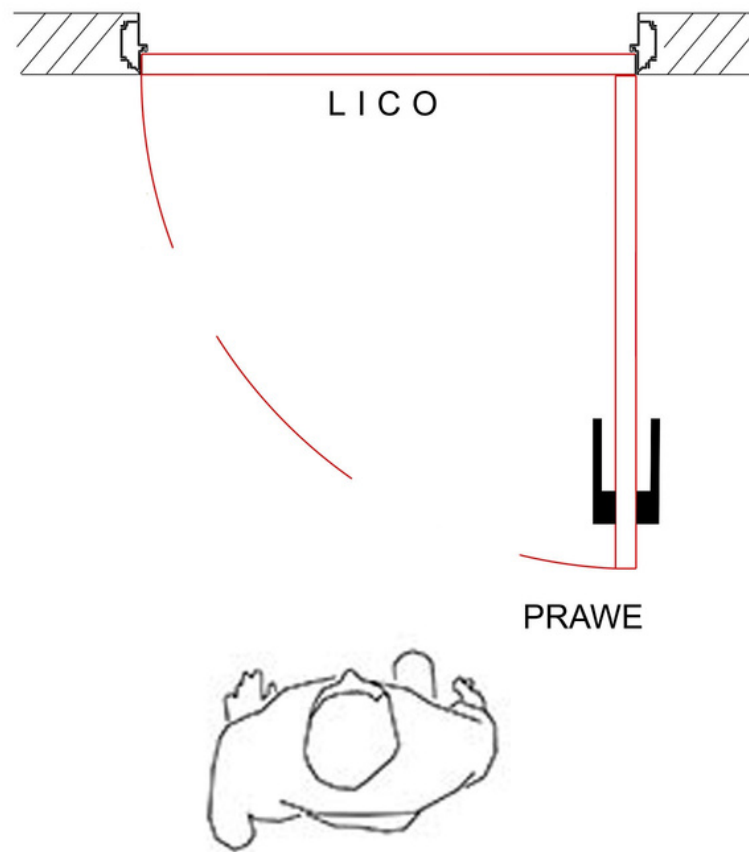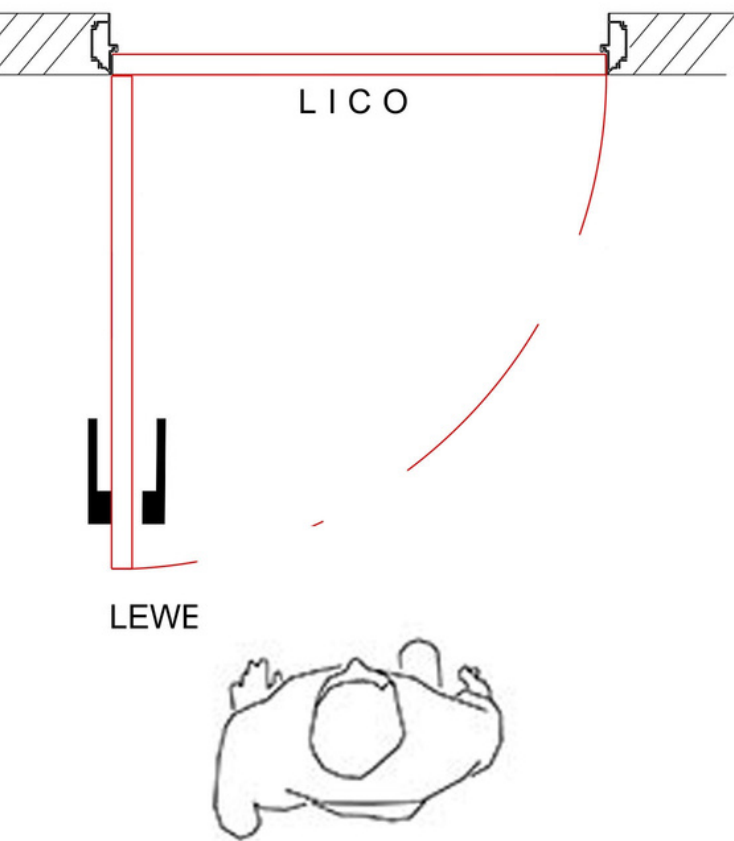

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

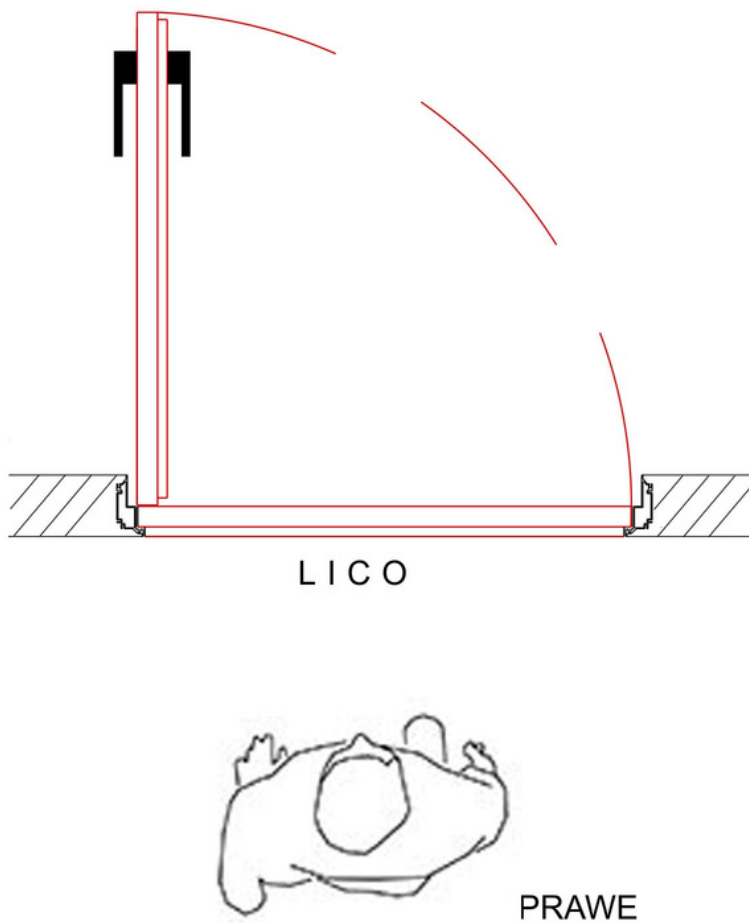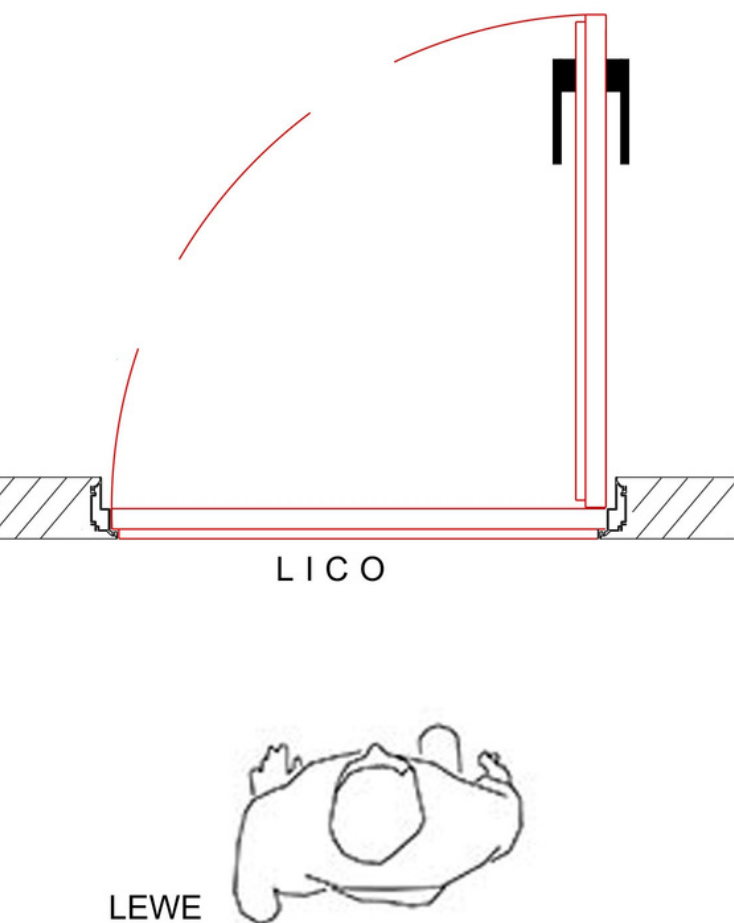



CZARNA OŚCIEŻNICA



Firma Zeromur znana jest z ciągłego podążania za aktualnymi, światowymi trendami w architekturze wnętrz. Wsłuchując się w potrzeby architektów oraz projektantów, postanowiliśmy wprowadzić nowy typ ościeżnicy. **Czarna** (w **szczotkowanej anodzie**) **ościeżnica** pozwala na subtelne podkreślenie obrysu drzwi ukrytych i nadanie wnętrzu dodatkowego charakteru.



TAPETA



FARBA



LISTWA
ZLICOWANA



DOSTĘPNE W
3 DNI
ROBOCZE!

SEKRET
DRZWI
by
ZEROMUR
HANDWERK

ZEROMUR MITAS SPÓŁKA JAWNA
ul. Goleniowska 27, 70-840 Szczecin
Godziny otwarcia:
9:00 - 16:00 (Pn. - Pt.)

Bezpośrednio od producenta!

Dlaczego nasza ościeżnica?

- Wykonana z profili wielokomorowych, dzięki czemu są sztywniejsze, trwalsze i stabilniejsze
- Ościeżnica licująca się ze ścianą niezależnie od kierunku otwierania
- Do montażu w ścianie murowanej i z płyt G-K
- Wykonana w 100% z aluminium, dzięki czemu jest odporna na wilgoć

Co powinieneś wiedzieć?

- Ościeżnica przeznaczona do skrzydeł o grubości 40 mm
- Minimalna grubość ściany do osadzenia ościeżnicy to 7,5 cm

Więcej informacji na temat produktu znajdziecie Państwo na www.sekretdrzwi.pl. W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić na numer: (91) 469 60 48