

Standardy przygotowania poszczególnych elementów montażu

1. PRZYGOTOWANIE ŚCIANY	2
2. KIERUNKI OTWIERANIA SIĘ DRZWI	2
3. JAK OBROBIĆ OŚCIEŻNICE PO MONTAŻU.....	3
- ŚCIANA MUROWANA.....	3
- ŚCIANA KARTON-GIPS.....	5
4. WYKAŃCZANIE PŁYTKAMI.....	6
5. ŁĄCZENIE PODŁOGI.....	6
6. LISTWY PRZYPODŁOGOWE	7

1. PRZYGOTOWANIE ŚCIANY

A. Dane techniczne - wymiary



SZEROKOŚCI:

SYSTEM OTWIERANY DO ŚRODKA POMIESZCZENIA

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY [mm]	OTWÓR W MURZE [mm]
70	808	840
80	908	940
90	1008	1040

SYSTEM OTWIERANY NA ZEWNĄTRZ POMIESZCZENIA


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY [mm]	OTWÓR W MURZE [mm]
70	808	840
80	908	940
90	1008	1040

WYSOKOŚCI:


WYSOKOŚĆ	SZEROKOŚĆ OŚCIEŻNICY [mm]	OTWÓR W MURZE [mm]
202	2064	2090

2. KIERUNKI OTWIERANIA SIĘ DRZWI

DRZWI OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ

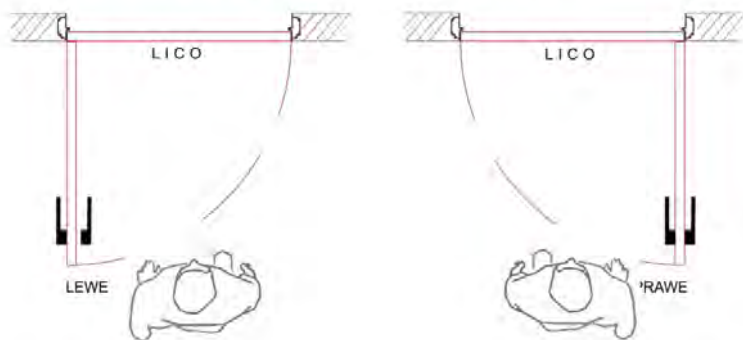

DRZWI OTWIERANE DO ŚRODKA

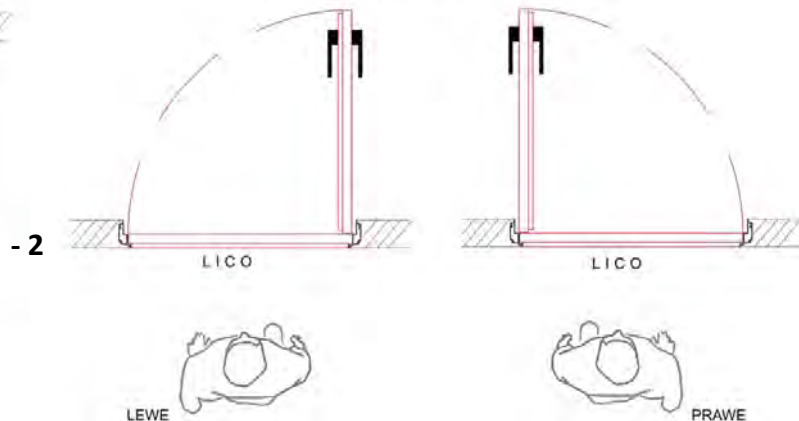


3. JAK OBRABIĆ OŚCIEŹNICE PO MONTAŻU.

Ościeżnice można zacząć obrabiać na drugi dzień po montażu.

ŚCIANA MUROWANA



A. Od strony licowania ościeżnicy należy uzupełnić brakujący fragment tynku w miejscu zamontowanych siatek. Tynki należy uzupełnić do brzegu ościeżnicy w taki sposób aby wyrównać powierzchnię ściany z wcześniej istniejącym tynkiem.

B. Do drugiej strony ościeżnicy należy uzupełnić brakujący fragment tynku w taki sposób, aby zamontowana rama wraz z dobudowanym tynkiem tworzyły jedną płaszczyznę.


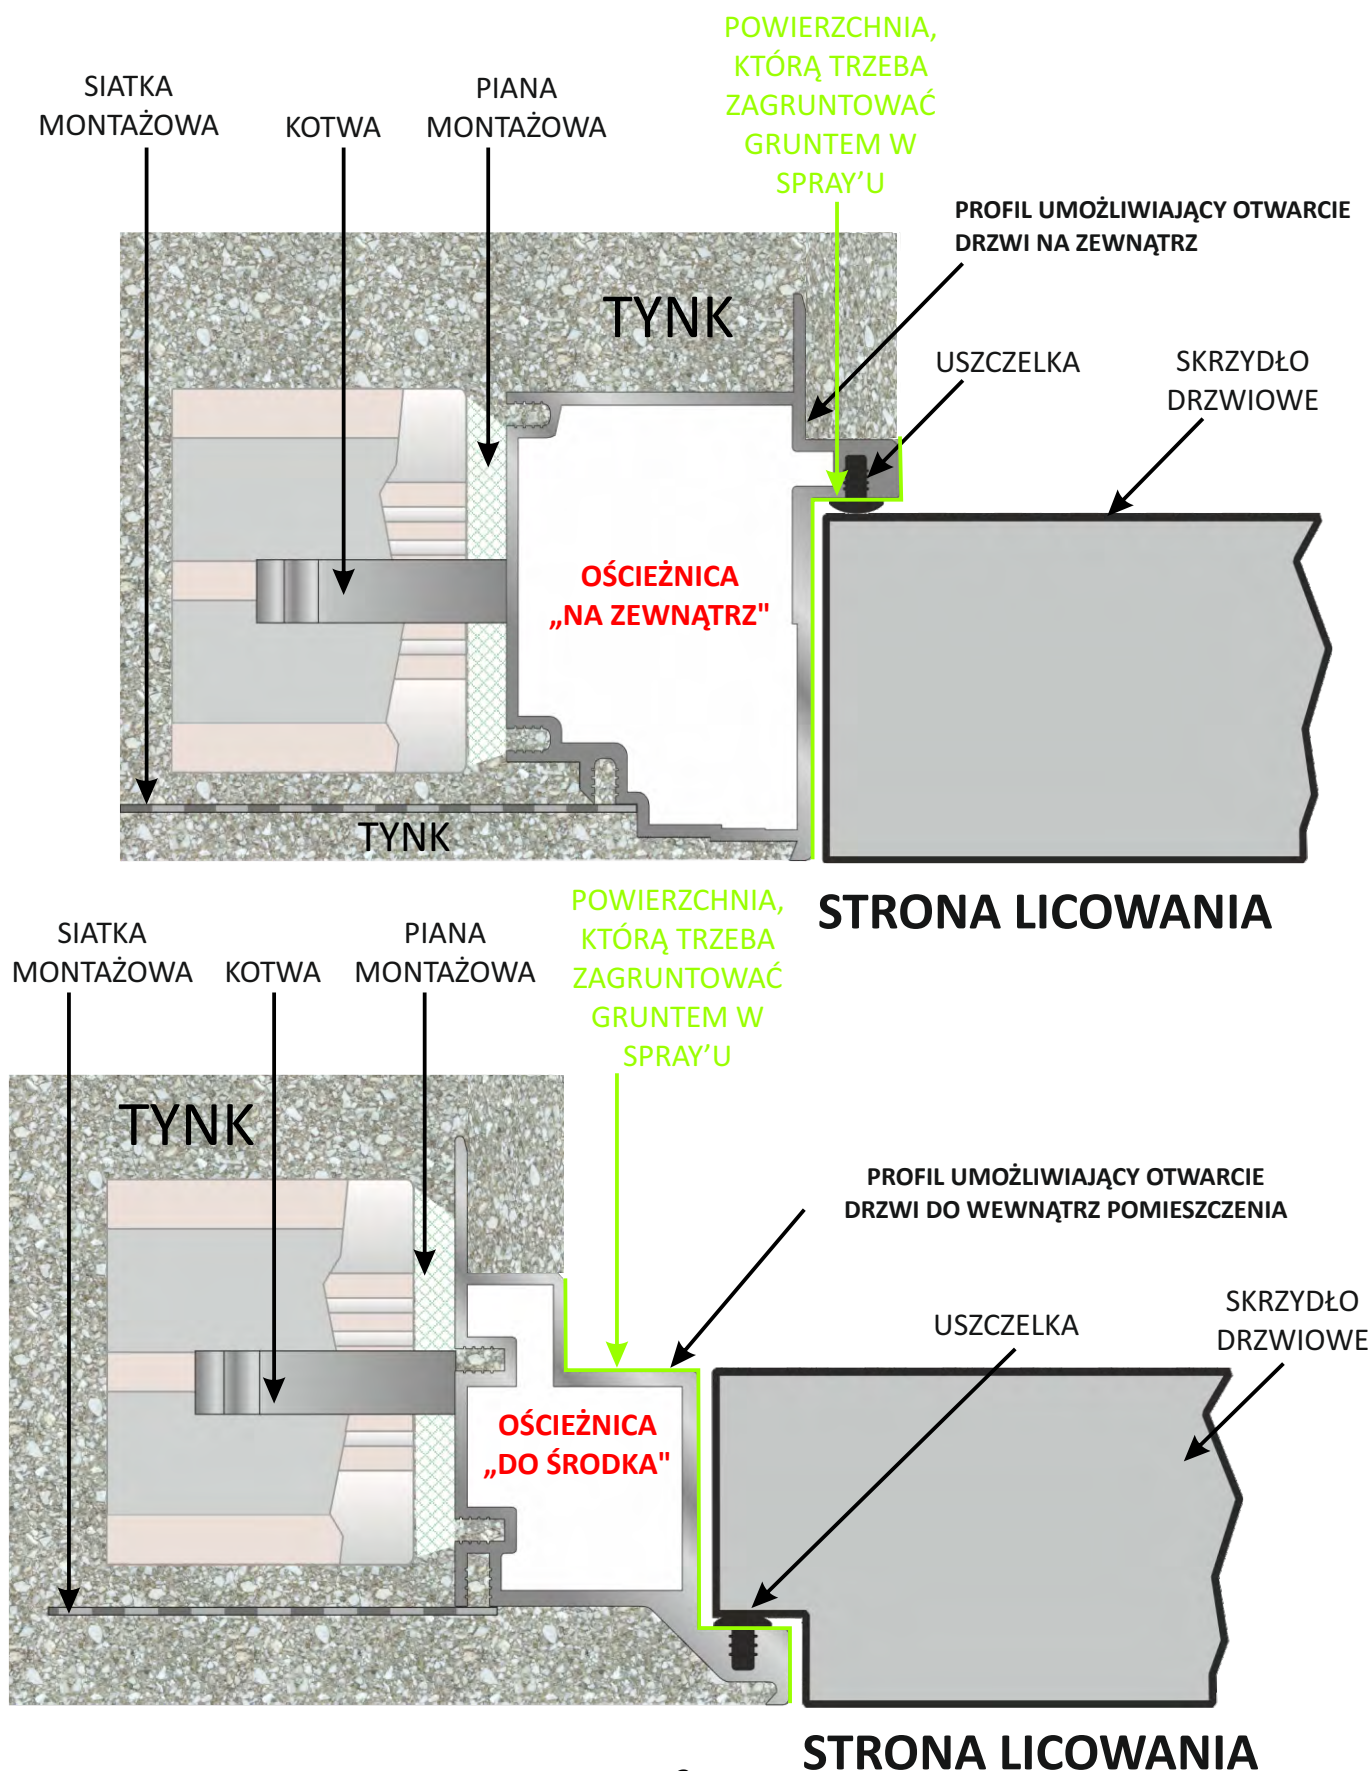


UWAGA



Najczęściej popełniane błędy:

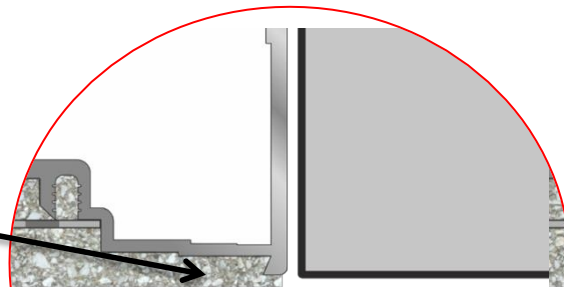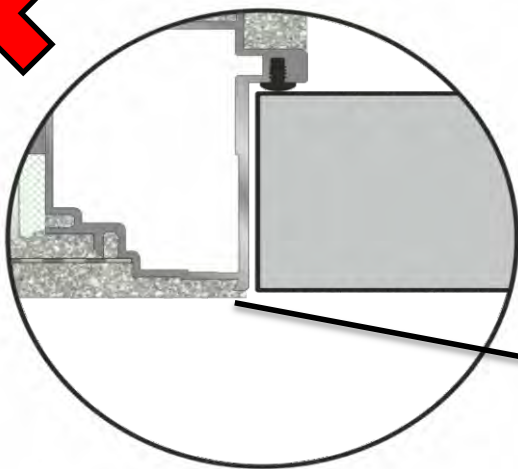

STRONA LICOWANIA

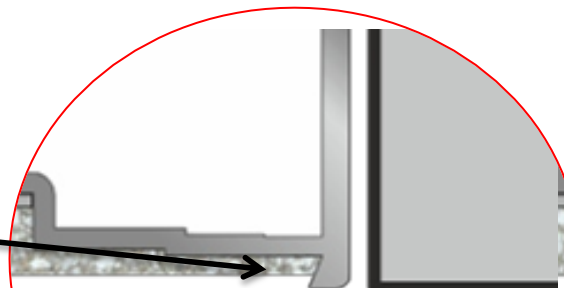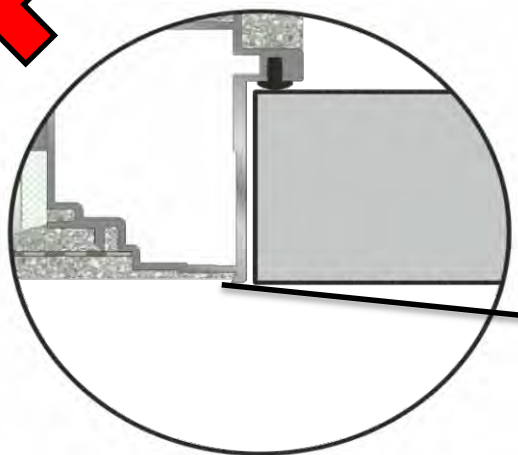

STRONA LICOWANIA

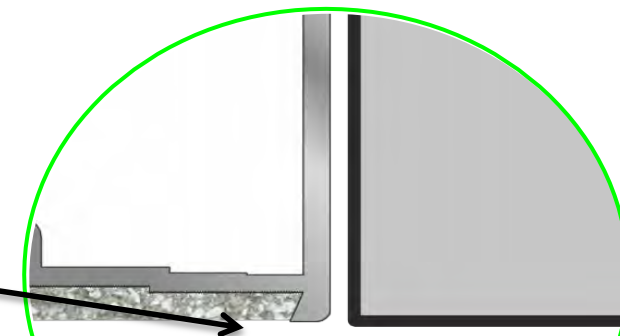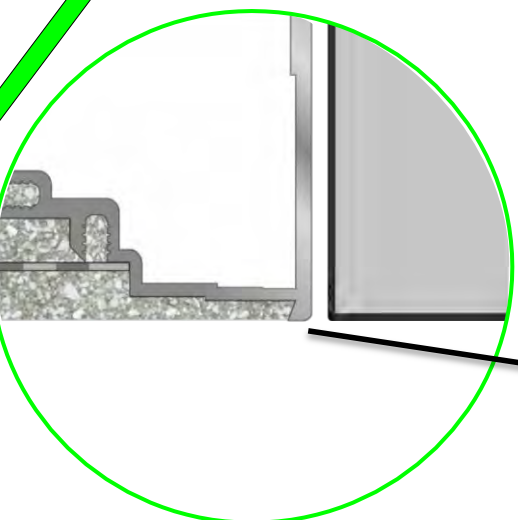

STRONA LICOWANIA



ŚCIANA KARTON-GIPS

Minimalna grubość ściany przy ościeżnicy **SEKRET 4.2** wynosi 7,5 cm.



Przy 1 płycie

Przy budowaniu ściany krytej jedną płytą z każdej strony należy zastosować profil UA twardy ościeżnicowy o grubości 75 mm. Do profilu UA dokładamy płytę karton-gips o grubości 12,5 mm na każdą ze stron, co łącznie daje 100 mm.

Istotne jest aby przy budowaniu ściany o grubości profilu UA 75 mm, w pierwszej kolejności zamontować ościeżnicę, a dopiero po montażu ościeżnicy obudować płytą G-K po jednej na każdą ze stron.

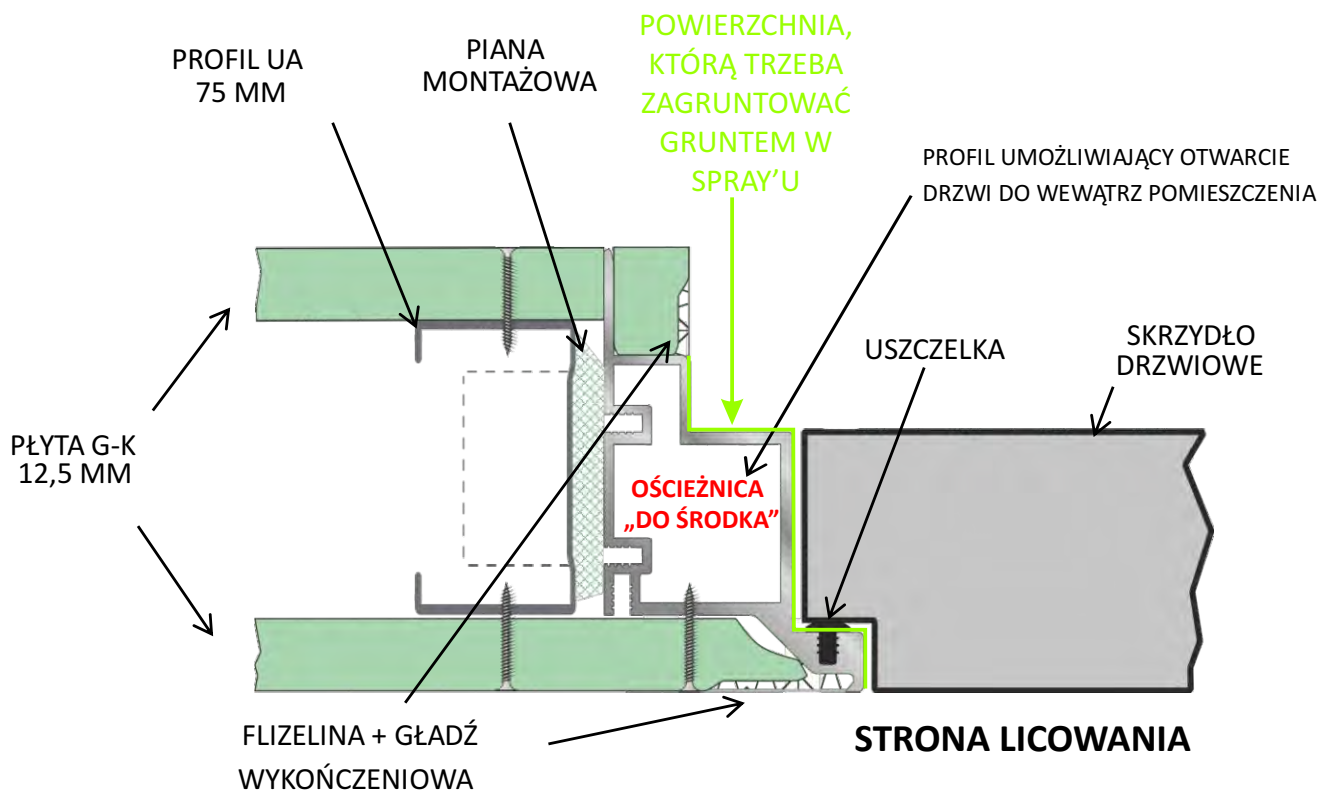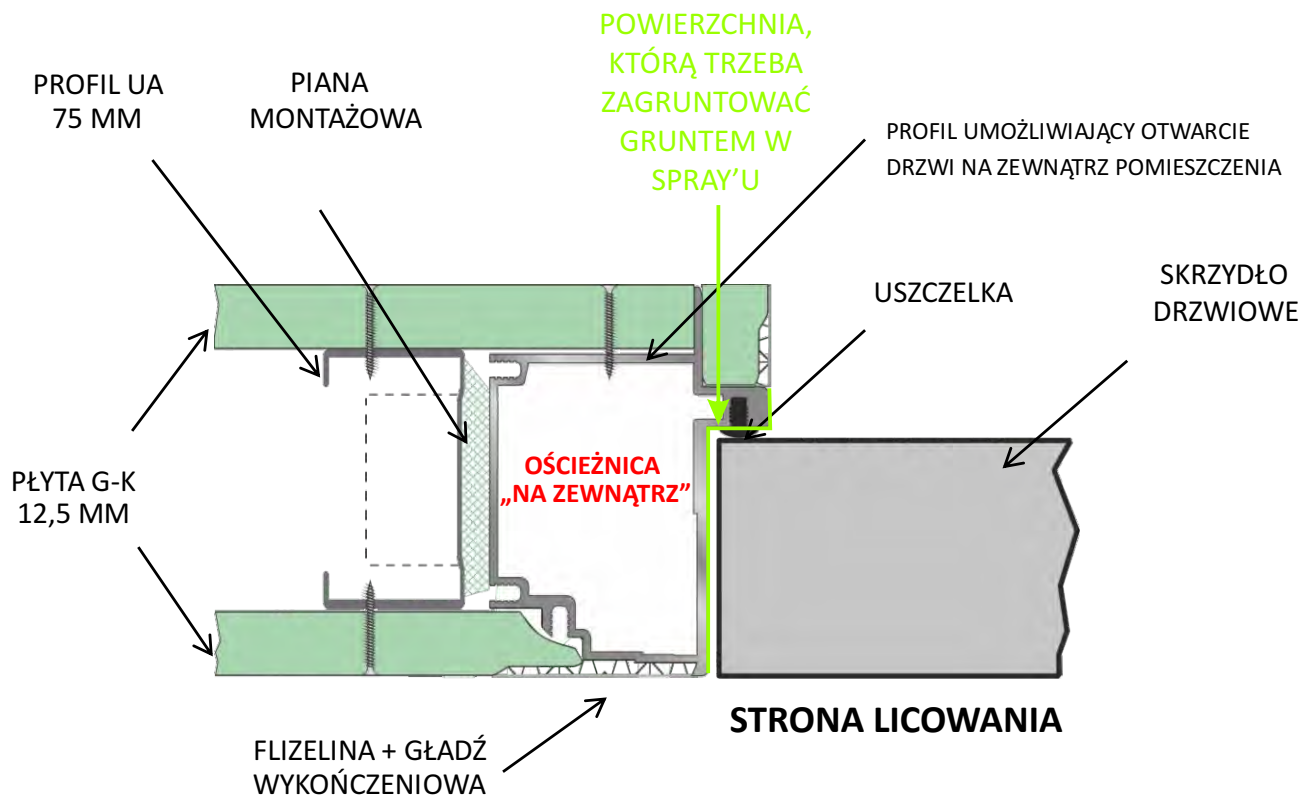


4. WYKAŃCZANIE PŁYTKAMI

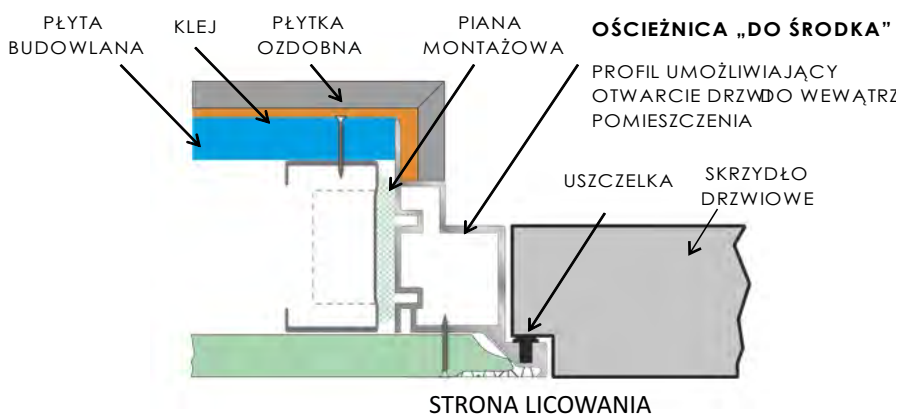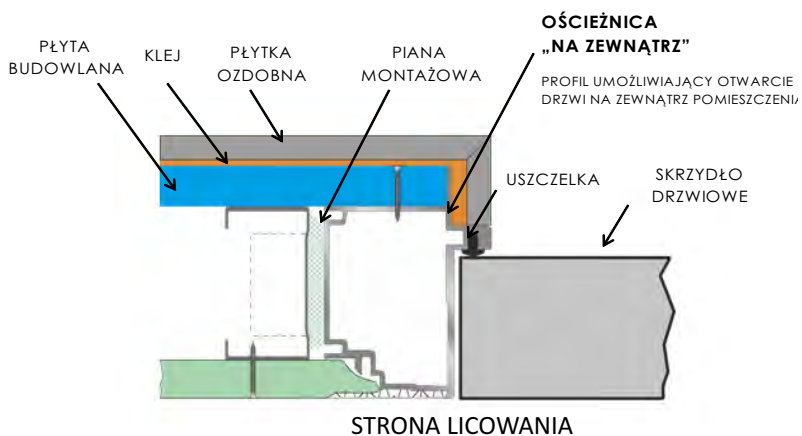


5. ŁĄCZENIE PODŁOGI

Przy zamontowanej ościeżnicy SEKRET 4.2 łączenie podłogi powinno znajdować się 22 mm od strony licowania ościeżnicy.

A. Przy ościeżnicy otwieranej **NA ZEWNĄTRZ**



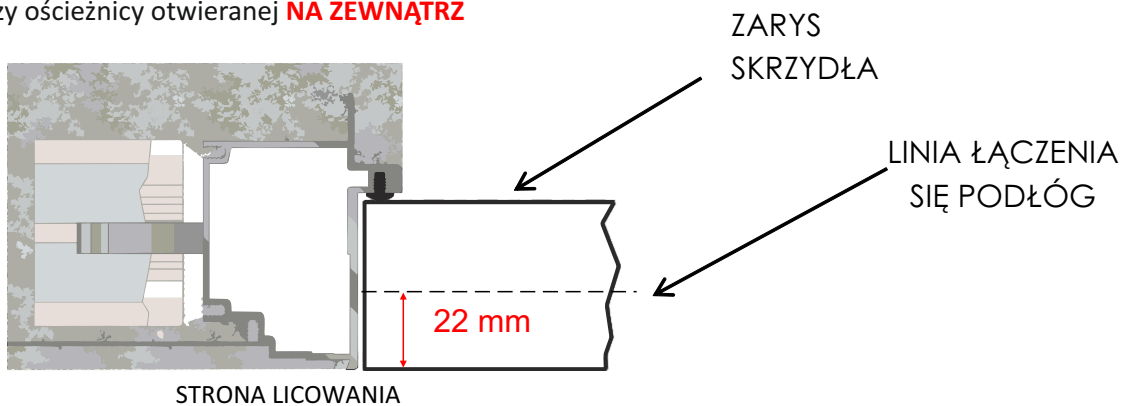


B. Przy ościeżnicy otwieranej **DO ŚRODKA**

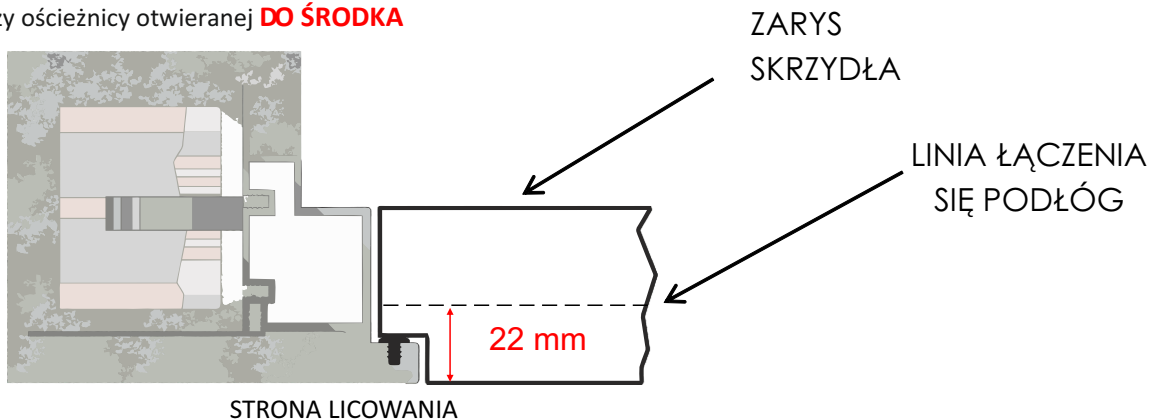

6. LISTWY PRZYPODŁOGOWE (STANDARDOWE)

Przy ościeżnicy otwieranej na zewnątrz listwę przypodłogową montuje się zachowując odstęp – **44mm** od strony licowania. Listwę można wykończyć przy drzwiach na 3 sposoby:

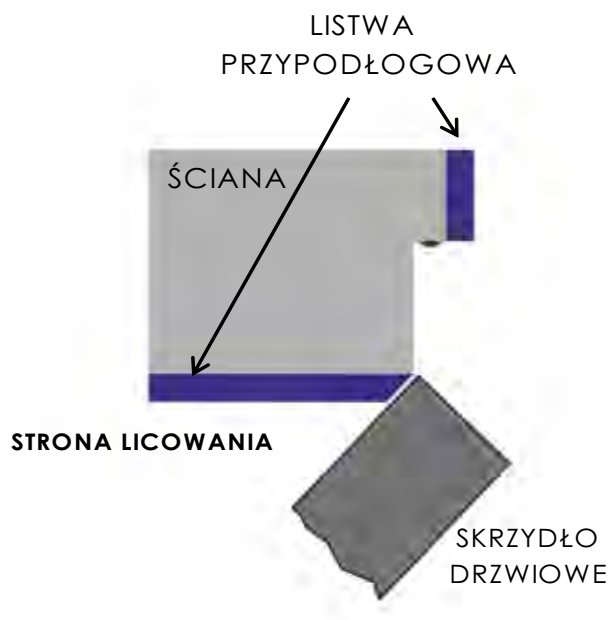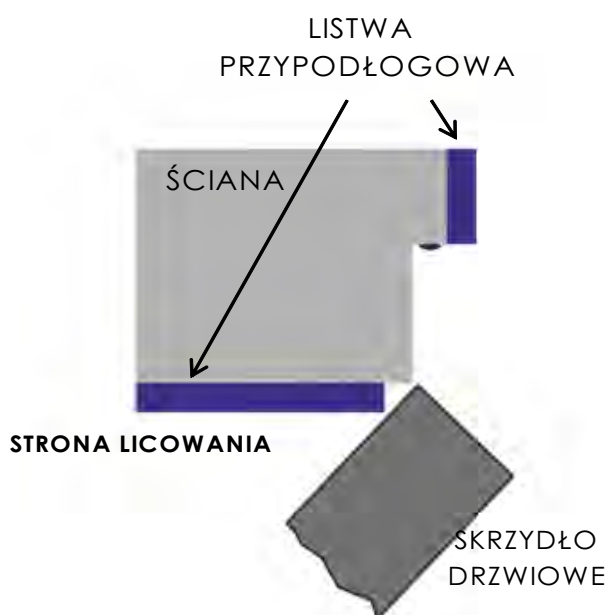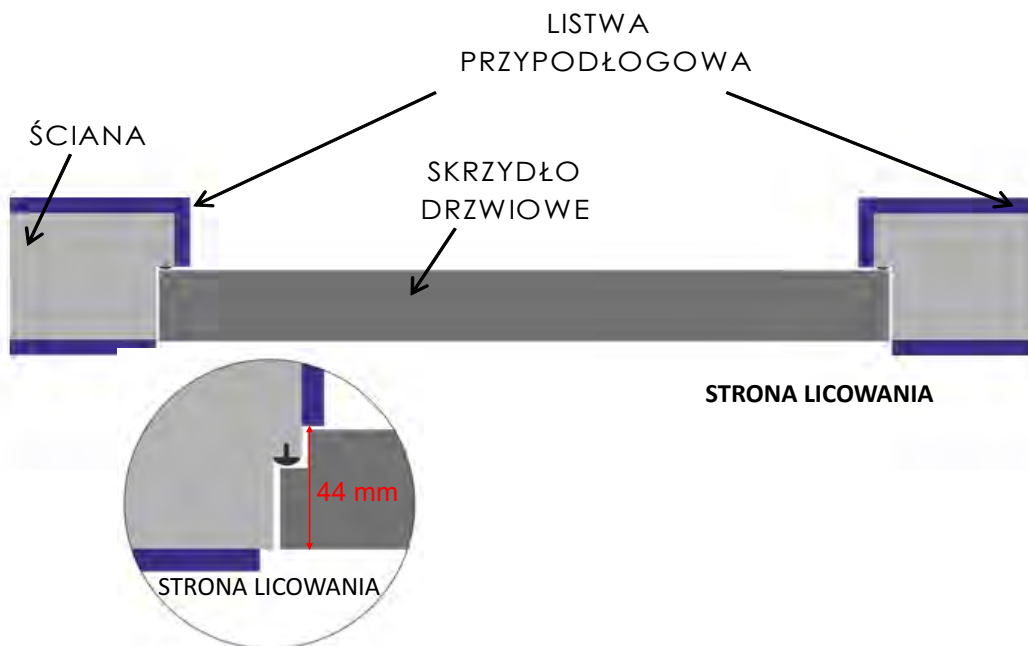

Do środka - Przy ościeżnicy otwieranej do środka mocować listwę wg rysunku

